

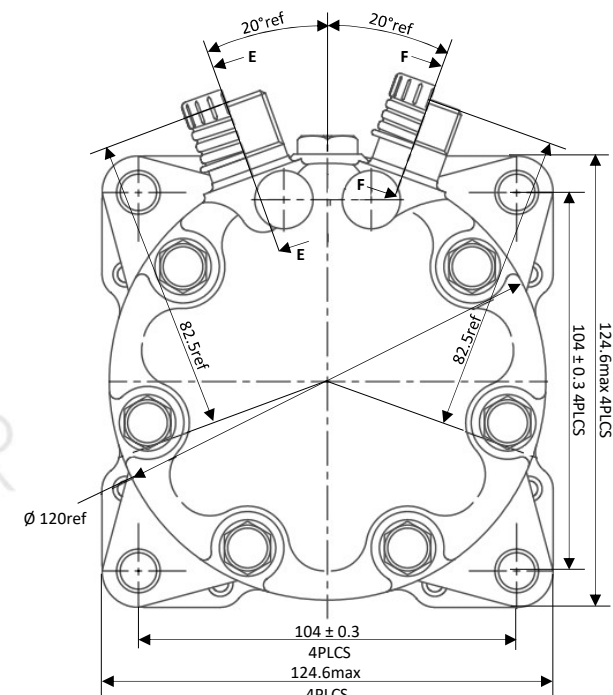
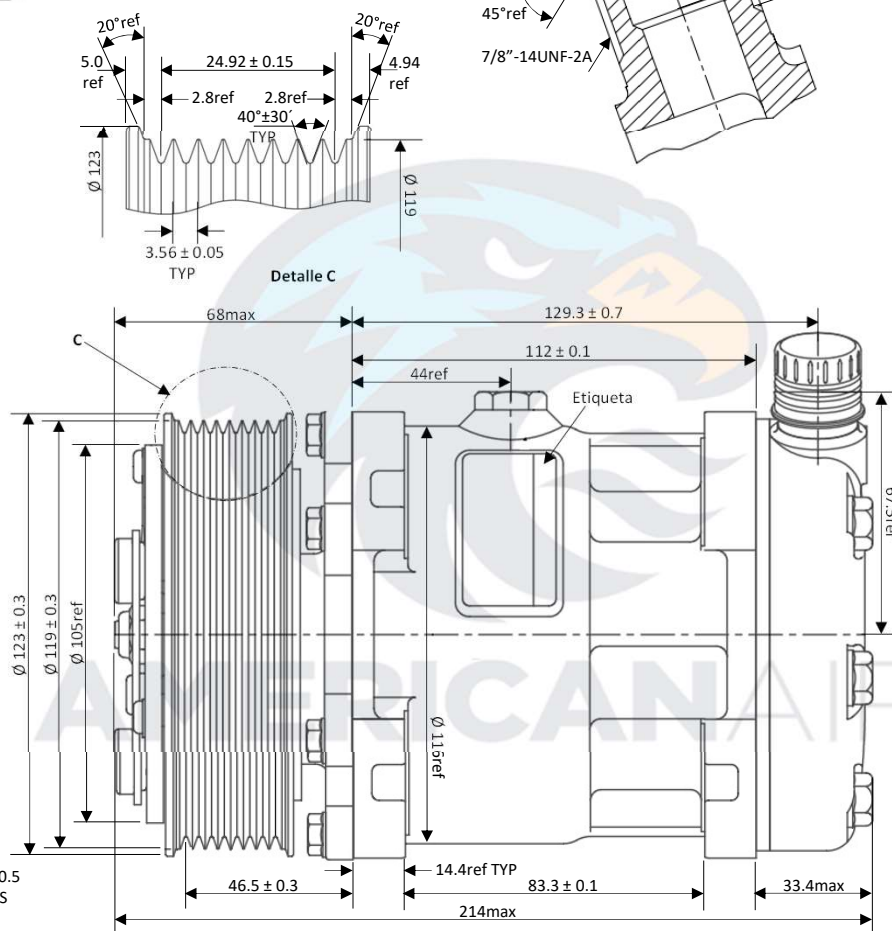


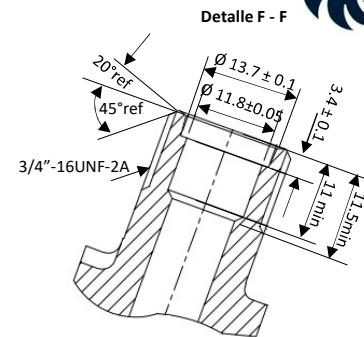

**Voltaje:** 24V  
**Torque mínimo de arranque:** 3.5 Kg\*f\*m  
**Mínimo voltaje de acople:** 16V (brecha de aire 0.6mm)  
**Consumo de poder:** 42W máximo  
**Tipo de correa:** Poly “V” 8PK  
**Máxima tensión de correa permitida:** 120 Kgf  
**Diámetro de polea:** 119mm  
**Tipo:** Trabajo pesado

Desplazamiento por revolución: 154.9 cc/rev  
Velocidad continua máxima permitida : 6.000rpm  
Velocidad máxima: 8.000 rpm  
Refrigerante: R134a  
Aceite: SP-15  
Carga de aceite: 175cc  
Rotación (Visto desde el embrague): Horaria

