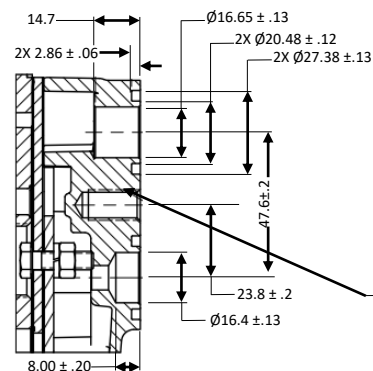
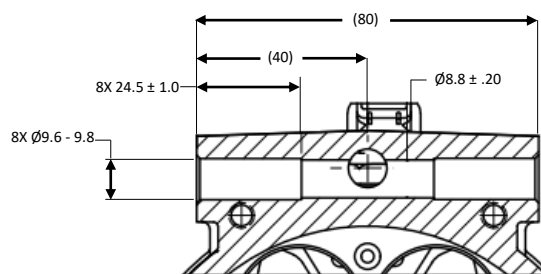
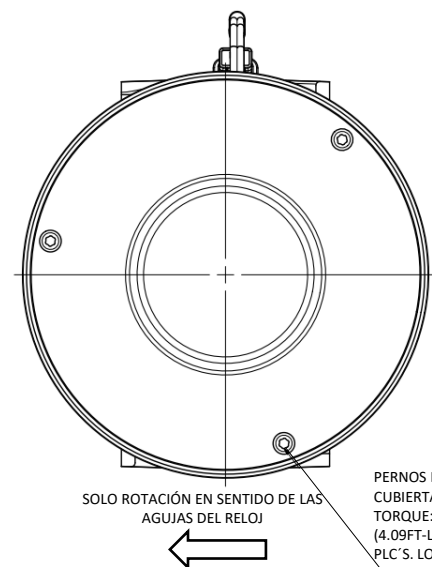

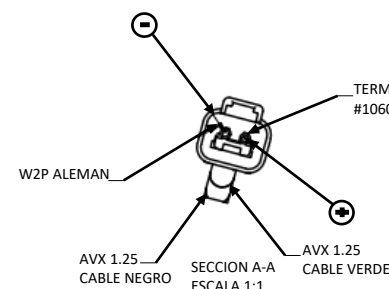
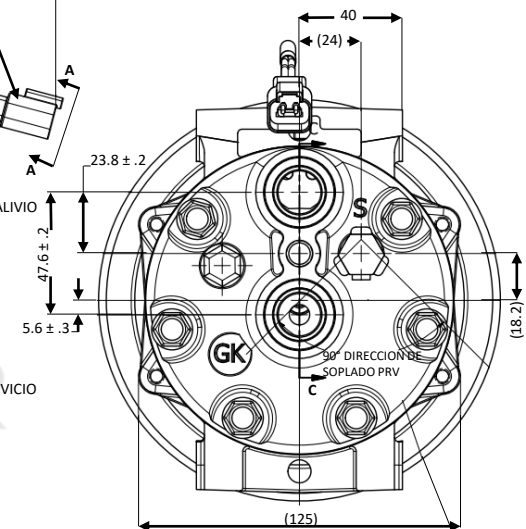
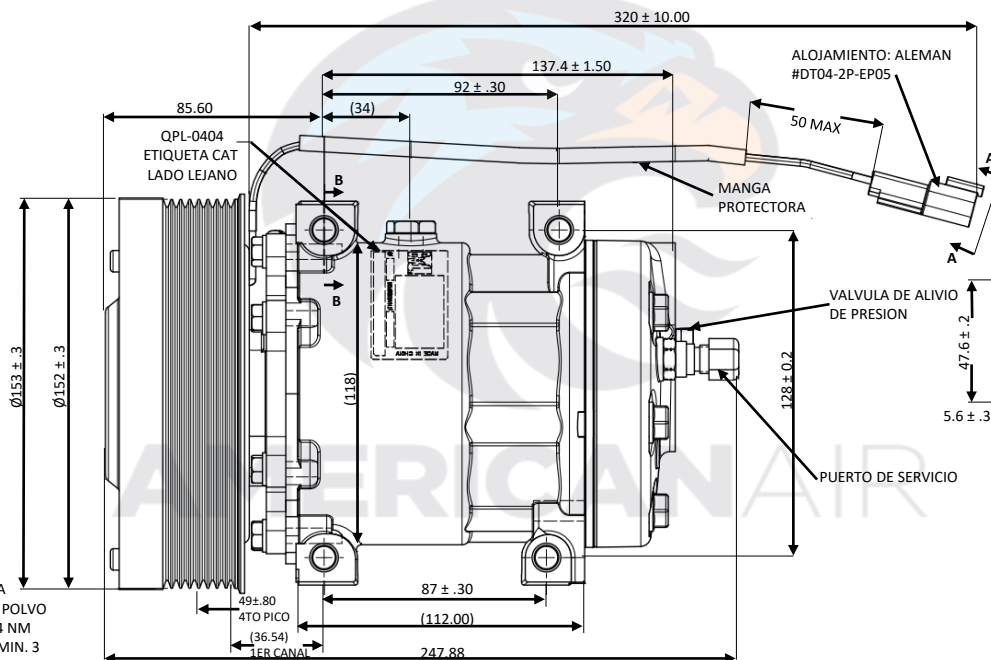


Código **CO-04302-Q**

SD7H15SHD 8PK 24V 152MM - QUE

 TERMINAL: ALEMAN
 #1060-160988

 SECCION C-C
 ESCALA 1:1
 PER QP-5109

 SECCION B-B
 ESCALA 1:1
 4 AGUJEROS TÍPICOS

 PERNOS DE LA
 CUBIERTA DE POLVO
 TORQUE: 5.54 NM
 (4.09FT-LBS) MIN. 3
 PLC'S. LOCTITE 242

 QPRV-0020 CUBIERTA DE FLEXION
 QPRV-0387 BOTAS DE CAUCHO -
 LA VENTANA DE VENTILACION
 DEBE SER SITUADO A LAS 6 EN
 PUNTO

ESPECIFICACIONES EMBRAGUE

 Voltaje: 24V
 Tensión mínima de embrague: 16 máx.
 Torque mínimo de arranque: 34 N*m
 PKs o Canales: PV8
 Consumo de poder: 45W max

ESPECIFICACIONES COMPRESOR

 Número de Cilindros: 7
 Diámetro: 29.3mm
 Carrera: 32.8mm
 Desplazamiento por revolución: 154.8 cc/rev
 Velocidad continua máxima permitida : 4.000rpm
 Velocidad máxima: 4.000 rpm
 Refrigerante: R134a
 Aceite: PAG 46
 Carga de aceite: 300cc
