



Código


**R-9800-24**

EQUIPO A/C DE TECHO/LADO 25.000BTU/45.000 HEAT  
RED DOT



**CONSTRUCCION | MINERIA | AGRICULTURA**

Vertical u horizontal, el R-9800 se puede instalar de cualquier forma para ajustarse a su espacio. El panel de control se puede instalar remotamente para conveniencia del operador. Los seguros de goma se desenganchan para facilitar el mantenimiento de todos los componentes. Opcionalmente puede incluir filtro de montaje remoto y soplador en línea de refuerzo para mantener una cabina presurizada y libre de polvo.

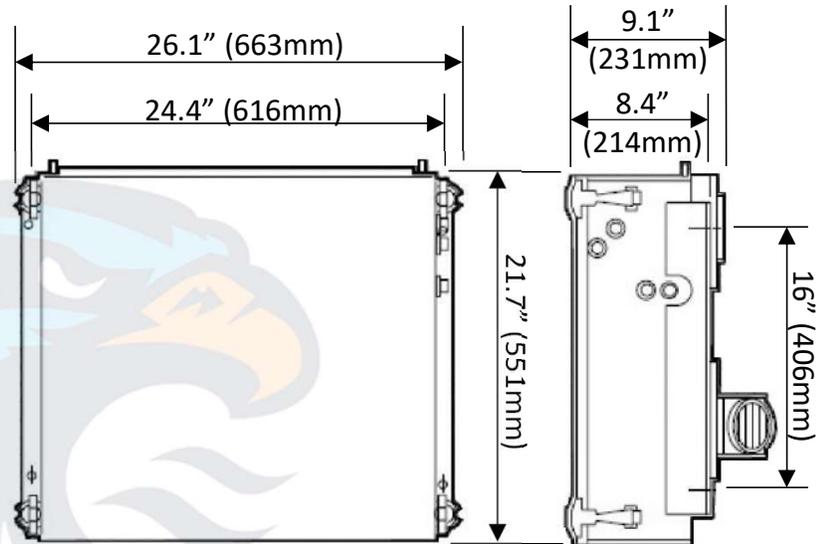

R-9800-24 Especificaciones	
BTUs	Calefacción – 45.000 BTU/Hr con 100°F (13.2Kw con 37.8°C) aumento de la temperatura del aire Enfriamiento – 25.000 BTU/Hr con 36°F (7.3Kw con 2.2°C) temperatura del refrigerante y 80°F (26.7°C) temperatura de aire de entrada en termómetro de bulbo húmedo
Flujo de aire	400 CFM (680m3/h)
Peso	32kg (70 Lbs)
Motor	Uno de 24 VDC, 3 Velocidades
Consumo de corriente	22.7 amps @ 13.6VDC (incluye 4 amps para embrague de A/C) 11.4 amps @ 27.2VDC (incluye 2 amps para embrague de A/C)

R-9800-24 Guía de compra (R-134a)		
Unidad	R-9800-24 (R-9800-0-24P)	24 VDC
Condensador	R-9725-24 (R-9725-3P)	Montaje remoto
Kit de instalación	78R1705	Manguera y fittings
Compresor	Requiere compresor y kit de montaje	

