


Código **CO-04311-OE**


SD7H15 2A 24V 152MM

SANDEN 4311/4509


Detalle A - A







Detalle B



Detalle C - C

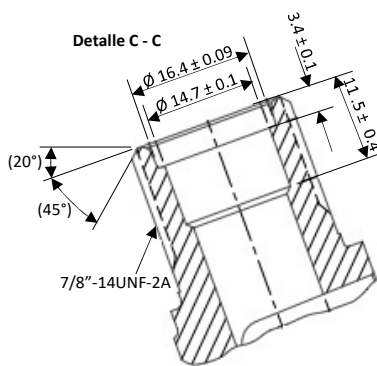

Detalle D - D

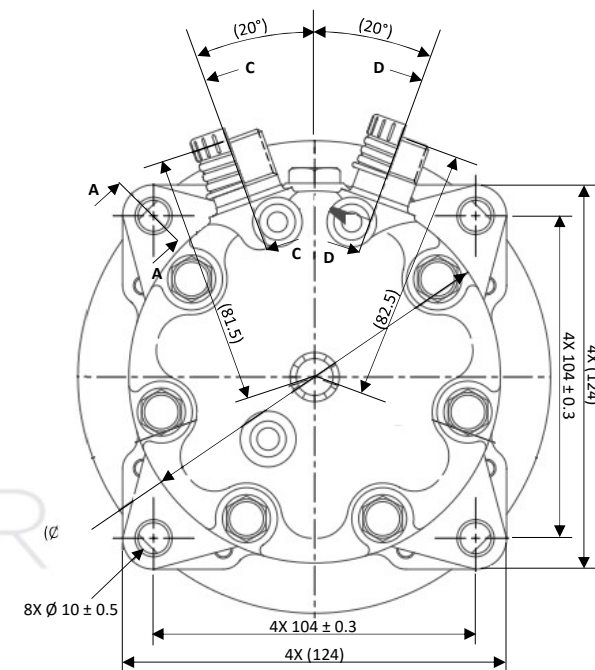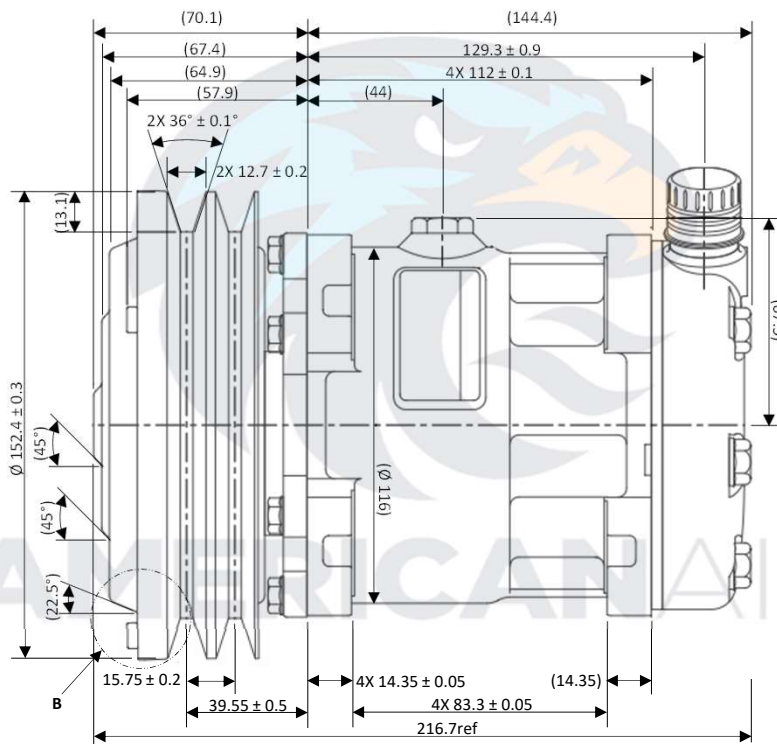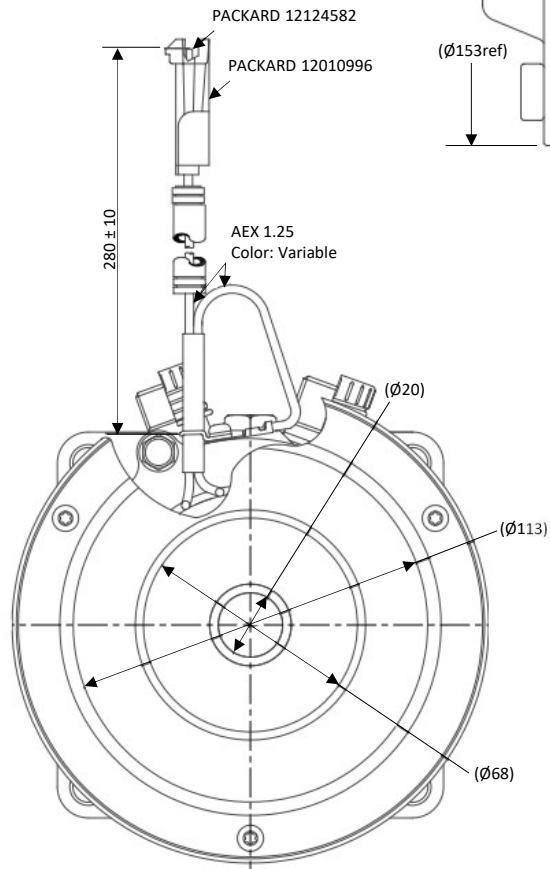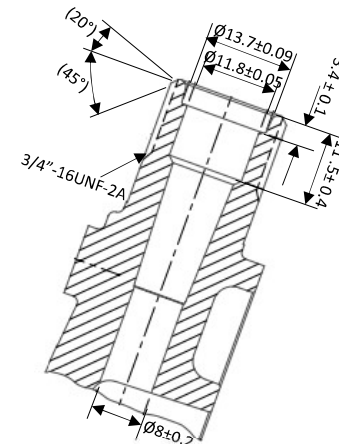
ESPECIFICACIONES EMBRAGUE

Voltaje: 24V
 Torque mínimo de arranque: 3.5 Kgf*m
 Mínimo voltaje de acople: 16V (brecha de aire 0.6mm)
 Consumo de poder: 40W Max
 Tipo de polea: A
 Máxima tensión de correa permitida: 60kgf
 Diámetro de polea: 152mm
 Tipo: Sellado, trabajo pesado

ESPECIFICACIONES COMPRESOR

Desplazamiento por revolución: 154.9cc/rev
 Velocidad continua máxima permitida : 4.000rpm
 Velocidad máxima: 4.000 rpm
 Refrigerante: R134a
 Aceite: SP-15
 Carga de aceite: 270cc


SANDEN
 Delivering Excellence

WWW.AMERICANAIR.CL

 CENTRAL TELEFÓNICA (+56 2 2646 2500) - INFO@AMERICANAIR.CL
WWW.AMERICANAIR.PE

 WSP +51 979 345 830 INFO@AMERICANAIR.PE
