

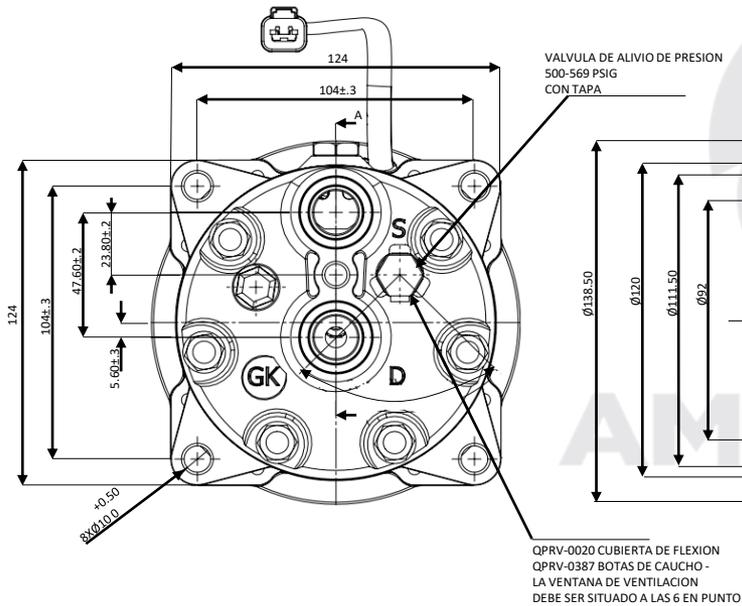


SECCION A-A

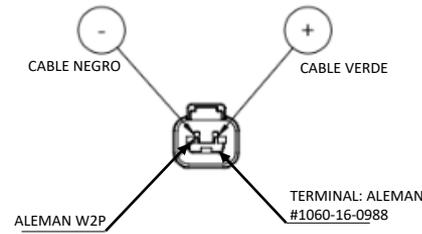

QPRV-0020 CUBIERTA DE FLEXION
QPRV-0387 BOTAS DE CAUCHO -
LA VENTANA DE VENTILACION
DEBE SER SITUADO A LAS 6 EN PUNTO

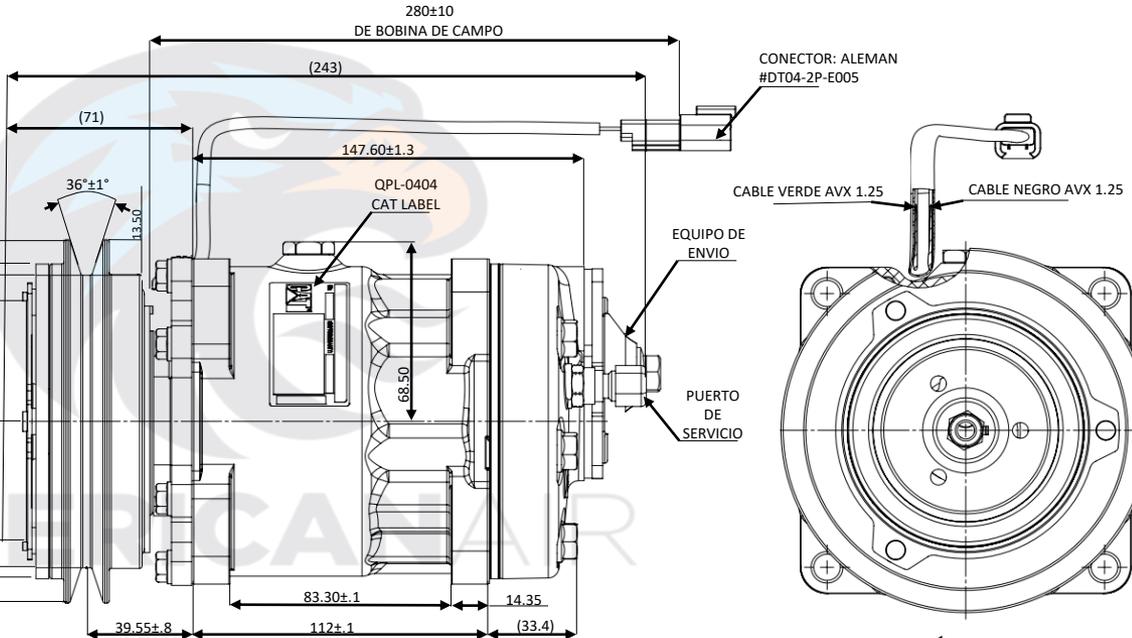

CABLE VERDE AVX 1.25 CABLE NEGRO AVX 1.25

EQUIPO DE ENVIO

PUERTO DE SERVICIO

CONECTOR: ALEMAN #DT04-2P-E005

CABLE VERDE AVX 1.25 CABLE NEGRO AVX 1.25



SOLO ROTACION EN SENTIDO HORARIO

ESPECIFICACIONES EMBRAGUE

Voltaje: 24V
Torque mínimo de arranque: 34 N*m
Mínimo voltaje de compromiso: 16V
Consumo de poder: 45W max
Tipo de correa: 1A

ESPECIFICACIONES COMPRESOR

Modelo: QP7H15
Numero de Cilindros: 7
Desplazamiento por revolución: 154.8 cc/rev
Velocidad continua máxima permitida : 4.000rpm
Velocidad máxima: 4.000 rpm
Dirección de Rotación: Horaria
Refrigerante: R134a
Aceite: PAG 46
Carga de aceite: 300cc
Diámetro: 29.3mm
Carrera: 32.8mm

